

## 新製品「カラードームカメラ SCD-4600/4610」リリース





### 主な特徴

- **48万画素の高画質1/3インチCCDを機能搭載**  
水平解像度660本以上(中心部)を実現し、より鮮明な画像を映し出します。
- **3軸調整機能搭載**  
レンズ角度が3軸方向に調整可能なので、天井・壁面を問わず設置できます。
- **被写体照度がアップ**  
最低被写体照度が約10倍アップしたことにより、暗い場所での監視が可能になります。
- **簡易デイナイト**  
簡易デイナイトモードで監視ができます。
- **レンズ調整用、モニター出力コネクター搭載**  
現場設置・調整の時間・コストを大幅に削減します。
- **電源重量／別送式**  
電源重畳式は同軸ケーブル一本で映像出力・電源供給が行えます。  
※同時併用はできません。

【SCD-4610】

- **超広角バリフォーカルレンズ搭載**  
最大画角約108度(平行)の撮影が可能です。

### 外見寸法

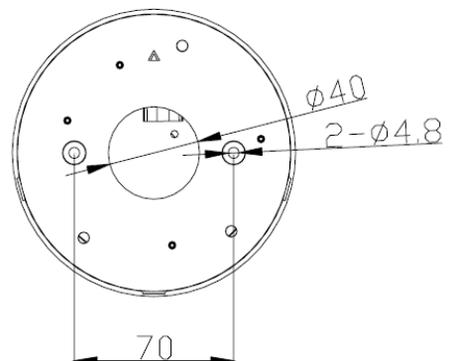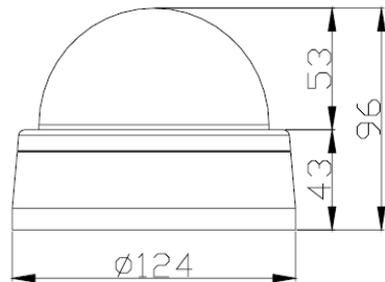

単位:mm

## 仕様

型 式	SCD-4600	SCD-4610
カメラ部		
撮像素子	1/3インターライン転送方式CCD	
有効画素数	約48万画素、976(水平)×494(垂直)	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω (BNC)	
同期方式	内部同期方式	
テレビジョン方式	NTSC方式	
解像度	水平:660TV以上(中心部)	
最低被写体照度	0.03 lx	
ホワイトバランス	ATW/ANCH CR/MANUAL/PUSH ROCK	
S/N比	50dB以上(AGC OFF時)	
デジタルノイズリダクション	2D 画像処理	
逆光補正	HCL/BCL/OFF	
D-WDR	ON/OFF(最大128倍)	
電子シャッター	自動:1/60~1/100,000秒、手動:1/60~1/10,000秒	
フリッカーレス	1/100秒	
A/G/C	AUTO、MANUAL:6.00~44.80(dB)	
モーション検知	ON/OFF(24×16ゾーン)	
簡易デイナイト	カラー/B&W/Auto (IRカットフィルター切換なし)	
プライバシーマスク	ON/OFF(8箇所)	
左右反転	ON/OFF	
レンズ部		
焦点距離	2.8mm~10.5mm	2.5~6.0mm
画角	水平:99.5~27.4° 垂直:73.7~23.6°	水平:108.2~47.6° 垂直:80.4~35.6°
最大口径比	F=1.2	F=1.3
一般仕様		
電源	専用カメラ駆動ユニットより供給又はDC12V(併用不可)	
消費電力	2W(最大)	
使用温度範囲	-10°C~+50°C	
使用湿度範囲	20%~80%RH(結露なきこと)	
外形寸法	φ124×H96	
質量	約320g	
材質	ABS樹脂(本体部)、ポリカーボネート樹脂(ドーム部)	
付属品	クイックインストレーションガイド、安全上のご注意、保証書、 取付用M4x25 タッピングビス×2	