




4ch スタンドアロンデジタルレコーダー

[4ch] H2004

H.264 録画圧縮

- H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。



データコピー

- USBメモリーにレコーダーに録画したデータをコピーできます。




※長時間のUSBメモリーへの保存作業は避けてください。
正常に作業が実行できない場合がございます。

モニター出力

- カメラを最大4台まで入力でき、モニタリングに使用するモニタの入力に合わせて選ぶことができます。また、スポット出力を使用する事により多彩なモニター出力が可能となります。



寸法図 (単位: mm)

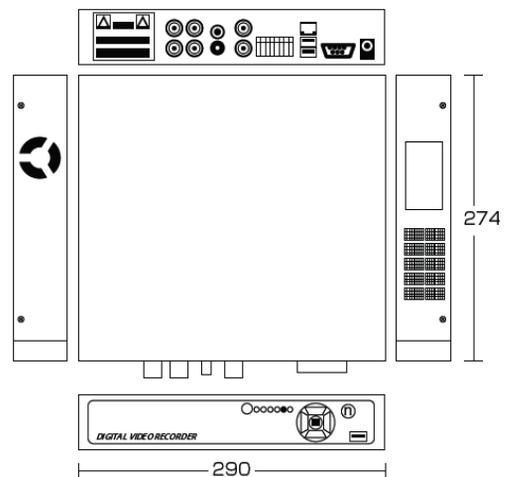

Specifications

映像圧縮方式		H.264
映像入力		4入力 BNC：コンポジット（1.0Vp-p、75Ω）
映像出力	メイン	1系統（BNC）
	VGA	1系統（D-sub 15ピン）
	スポット	1系統（BNC）
	スルー	なし
音声	入力	1系統（モノラル/RCA）
	出力	1系統（モノラル/RCA）
アラーム	入力	2入力
	出力	1出力
	アラーム録画	プリアラーム録画
録画	フレームレート（NTSC）	120 IPS（352×240） 120 IPS（704×240） 60 IPS（704×480）
	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画
	検索再生	カレンダー検索、日時検索、イベント検索
	画質	3段階
	スケジュール録画	可能
ストレージ	内蔵HDD	1TB
	増設	最大3TB（HDD1枚搭載）
コピーストレージ		USBメモリースティック
ネットワーク		LAN（Ethernet 10/100Base-T RJ-45）
電源		専用ACアダプター（12V DC5A）
消費電力		最大39W
外形寸法		290mm×50mm×274mm
質量		2.5kg ±10%
作動温度		5～40℃
作動湿度		0%RH～90%RH（結露無き事）



※一部仕様が変更される場合がございます。